



TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEN/DONNÉES TECHNIQUES¹




Sensing range typ. max./Erfassungsbereich typ. max./Domaine de détection typ. max.
Operating range/Arbeitsbereich/Domaine de fonctionnement
Supply voltage range/Versorgungsspannung/Tension d'alimentation
Output current/Ausgangsstrom/Courant de sortie
Enclosure rating/Schutzart/Indice de protection

LTR-D04MA
LTR-M05MA

LLR-D04MA
LLR-M05MA

¹For standard products/Bei Standardprodukten/Pour les produits standards

WIRING DIAGRAM/ANSCHLUSSSCHEMA/SCHÉMA DE RACCORDEMENT




LED INDICATORS/LED ANZEIGE/INDICATEURS LED

	Green/Grün/Verte	Yellow/Gelb/Jaune
No detection/Keine Erfassung/Pas de détection	Off/Aus/Éteinte	Off/Aus/Éteinte
Detection without margin/Erfassung ohne Marge/Détection sans marge	Off/Aus/Éteinte	On/Ein/Allumé
Detection with margin/Erfassung mit Marge/Détection avec marge	On/Ein/Allumé	Off/Aus/Éteinte


TEACH 1-POINT/1-PUNKT-TEACH/TEACH 1 POINT

Available on/Verfügbar bei/Disponible sur LTR-xxMA-Wxx-xxx.

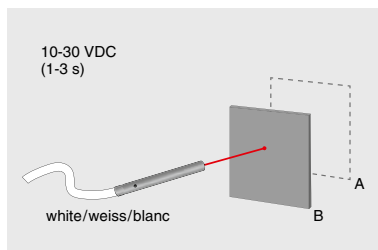


TEACH 2-POINT/2-PUNKT-TEACH/TEACH 2 POINTS

Available on/Verfügbar bei/Disponible sur LTR-xxMA-Wxx-xxx.

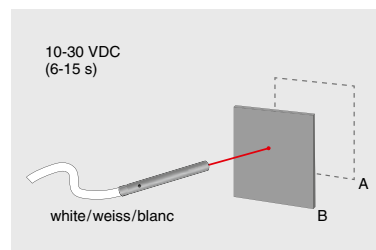

Step 1/Schritt 1/Étape 1

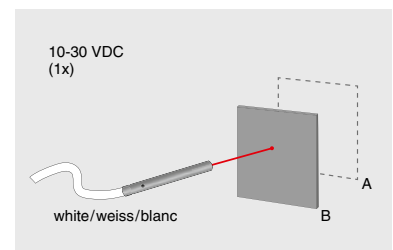


Step 2/Schritt 2/Étape 2


Target position/
Objektposition/
position de la cible




White/
Weiss/
blanc



LED




Operating range/
Arbeitsbereich/
Domaine de
fonctionnement




Target position/
Objektposition/
position de la cible




White/
Weiss/
blanc



LED



Sensing range/
Erfassungsbereich/
Domaine de
détection



IO-LINK

IO-Link specifications and IODD files may be downloaded from www.contrinex.com (Product page)

IO-Link-Spezifikationen und IODD-Dateien werden von www.contrinex.com heruntergeladen (Produktseite)

Les spécifications IO-Link et les fichiers IODD peuvent être téléchargés depuis www.contrinex.com (page produit)